


AC áramváltó tekercselt primerrel, TCSNPDE

Primer és szekunder kivezetések az áramváltó tetjén


I _p A	Cl. 0,5 VA	Cl. 1 VA	Cl. 3 VA	I _s 5A	I _s 1A	Súly Kg
1	6	10	12	TCSNPDE 1A	TCSNPDE 1 1A	0,5
5	6	10	12	TCSNPDE 5A	TCSNPDE 1 5A	0,5
10	6	10	12	TCSNPDE 10A	TCSNPDE 1 10A	0,5
15	6	10	12	TCSNPDE 15A	TCSNPDE 1 15A	0,5
20	6	10	12	TCSNPDE 20A	TCSNPDE 1 20A	0,5
25	6	10	12	TCSNPDE 25A	TCSNPDE 1 25A	0,5
30	6	10	12	TCSNPDE 30A	TCSNPDE 1 30A	0,5
40	6	10	12	TCSNPDE 40A	TCSNPDE 1 40A	0,5
50	6	10	12	TCSNPDE 50A	TCSNPDE 1 50A	0,5
80	6	10	12	TCSNPDE 80A	TCSNPDE 1 80A	0,5
100	6	10	12	TCSNPDE 100A	TCSNPDE 1 100A	0,5
120	6	10	12	TCSNPDE 120A	TCSNPDE 1 120A	0,5
150	6	10	12	TCSNPDE 150A	TCSNPDE 1 150A	0,5
200	6	10	12	TCSNPDE 200A	TCSNPDE 1 200A	0,5

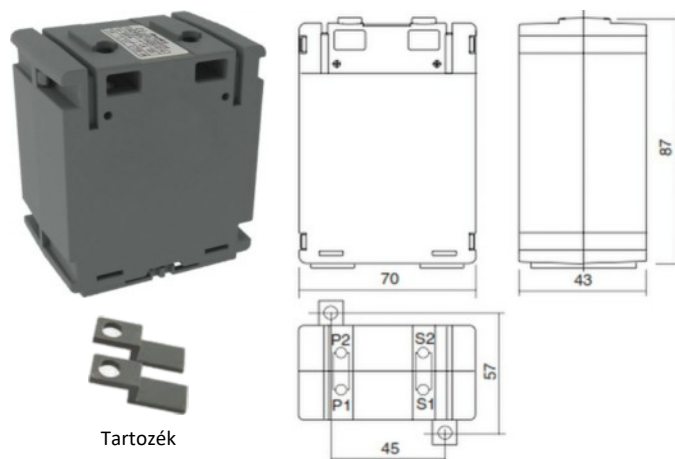

AC áramváltó tekercselt primerrel, TCSNPD1E

Primer áram bevezetése 300A-ig 25*3 mm, 00 A fölött 25*5mm-es áramsínnel, szekunder kivezetés az áramváltó tetején

I _p A	Cl. 0,5 VA	Cl. 1 VA	Cl. 3 VA	I _s 5A	I _s 1A	Súly Kg
40	6	10	12	TCSNPD1E 40A	TCSNPD1E 1 40A	0,5
50	6	10	12	TCSNPD1E 50A	TCSNPD1E 1 50A	0,5
60	6	10	12	TCSNPD1E 60A	TCSNPD1E 1 60A	0,5
75	6	10	12	TCSNPD1E 75A	TCSNPD1E 1 75A	0,5
80	6	10	12	TCSNPD1E 80A	TCSNPD1E 1 80A	0,5
100	6	10	12	TCSNPD1E 100A	TCSNPD1E 1 100A	0,5
120	6	10	12	TCSNPD1E 120A	TCSNPD1E 1 120A	0,5
125	6	10	12	TCSNPD1E 125A	TCSNPD1E 1 125A	0,5
150	6	10	12	TCSNPD1E 150A	TCSNPD1E 1 150A	0,5
200	6	10	12	TCSNPD1E 200A	TCSNPD1E 1 200A	0,5
250	6	10	12	TCSNPD1E 250A	TCSNPD1E 1 250A	0,5
300	6	10	12	TCSNPD1E 300A	TCSNPD1E 1 300A	0,5
400	6	10	12	TCSNPD1E 400A	TCSNPD1E 1 400A	0,5
500	6	10	12	TCSNPD1E 500A	TCSNPD1E 1 500A	0,5

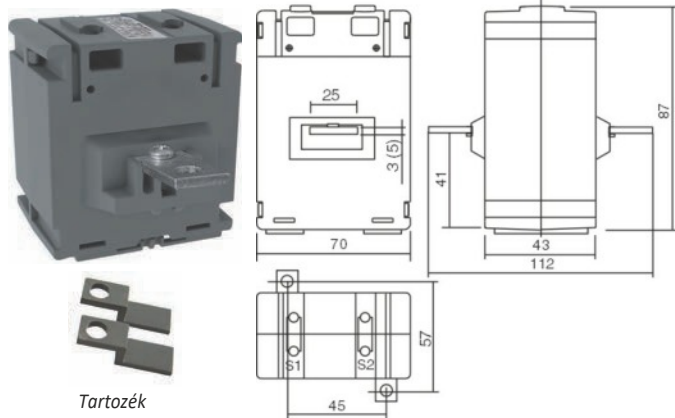

Re.val.co. International S.r.l.

Via G. Di Vittorio 13 – 20017 Rho (MILAN)
Italy

Tel./Fax +39 0293589477 Email: info@revalcointernational.it

RAPAS kft

1184 Budapest, Üllői út 315.

Tel.: 36-20-344-1787, 36-20-992-0078

E-mail: rapaskft@rapas.hu Internet: www.rapas.hu