


- Rögzítés: közvetlenül a kábelre vagy a gyűjtő sínre
- Csatlakoztatás: szabványos csavarokkal vagy Faston-sarus kábelekkel. Megrendeléskor megadandó
- Maximum 32 mm átmérőjű kábelhez



Mérőáramváltó, TAR032F						
Áttétel Ip/Is	Osztálypontosság / P			Szekunder áram / Típusjel		Súly
	Cl.: 0.5	Cl.: 1	Cl.: 3			
A	VA	VA	VA	5A	1A	kg
100/5A	1	1.5	2	TAR032F 100A	TAR032F 1 100A	0.3
125/5A	1	1.5	2	TAR032F 125A	TAR032F 1 125A	0.3
150/5A	1	1.5	2	TAR032F 150A	TAR032F 1 150A	0.3
200/5A	2	3	4	TAR032F 200A	TAR032F 1 200A	0.3
250/5A	3	4	5	TAR032F 250A	TAR032F 1 250A	0.3
300/5A	3	4	5	TAR032F 300A	TAR032F 1 300A	0.3
400/5A	5	7	10	TAR032F 400A	TAR032F 1 400A	0.3
500/5A	8	12	15	TAR032F 500A	TAR032F 1 500A	0.3
600/5A	8	12	15	TAR032F 600A	TAR032F 1 600A	0.3
800/5A	10	15	20	TAR032F 800A	TAR032F 1 800A	0.4

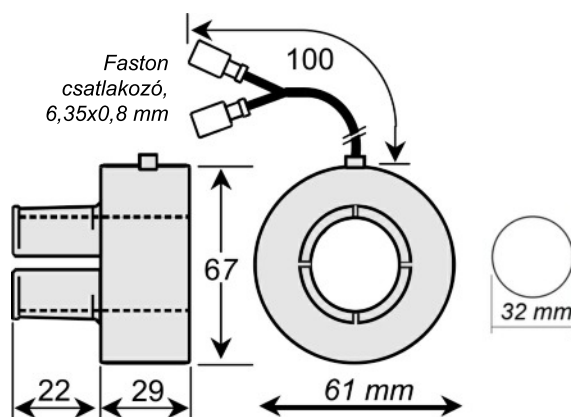

Mérőáramváltó, TAR032						
Áttétel Ip/Is	Osztálypontosság / P			Szekunder áram / Típusjel		Súly
	Cl.: 0.5	Cl.: 1	Cl.: 3			
A	VA	VA	VA	5A	1A	kg
100/5 A	1	1.5	2	TAR032 100A	TAR032 1 100A	0.3
125/5A	1	1.5	2	TAR032 125A	TAR032 1 125A	0.3
150/5A	1	1.5	2	TAR032 150A	TAR032 1 150A	0.3
200/5A	2	3	4	TAR032 200A	TAR032 1 200A	0.3
250/5A	3	4	5	TAR032 250A	TAR032 1 250A	0.3
300/5A	3	4	5	TAR032 300A	TAR032 1 300A	0.3
400/5A	5	7	10	TAR032 400A	TAR032 1 400A	0.3
500/5A	8	12	15	TAR032 500A	TAR032 1 500A	0.3
600/5A	8	12	15	TAR032 600A	TAR032 1 600A	0.3
800/5A	10	15	20	TAR032 800A	TAR032 1 800A	0.4

