



A 333mV-os szekunder kimenő feszültséggel rendelkező nyitható áramváltók lehetővé teszik intelligens, jó teljesítményű áramváltók megfelelő áron történő használatát. A **KCT** sorozat 30-600A méréstartományt fed le. A beépített kábel csökkenti a telepítési időt.


Általános műszaki jellemzők:

- Nyitható áramváltó 600 A-ig
- Szekunder feszültség: 333 mV
- Szekunder kivezetések: 1 m kábel beépítve
- Szigetelt műanyag tok, UL94-V0 szerint
- Túlfeszültség kategória: CAT III
- Védettség: 7,5 V0-P
- Névleges frekvencia: 50/60 Hz
- Üzemi hőmérséklet: -20... 50°C
- Pontosság (5-120% tartomány): 0,5 / 1%

QI-KCT-10-xxx/333

Ablak kivágás: Ø10 mm


Ip	Ipmax	Pontosság	Rendelési kód
30 A	80 A	1	QI-KCT-10-30/333
50 A	80 A	1	QI-KCT-10-50/333

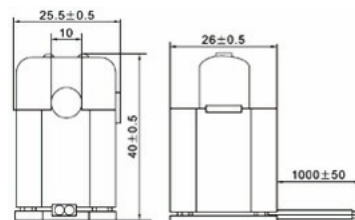

QI-KCT-16-xxx/333

Ablak kivágás: Ø16 mm


Ip	Ipmax	Pontosság	Rendelési kód
80 A	240 A	0,5%	QI-KCT-16-80/333
100 A	240 A	0,5%	QI-KCT-16-100/333
200 A	240 A	1	QI-KCT-16-200/333

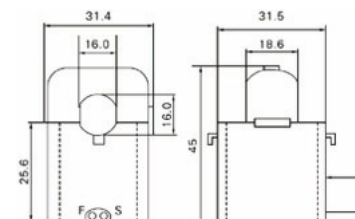

QI-KCT-24-xxx/333

Ablak kivágás: Ø24 mm

Ip	Ipmax	Pontosság	Rendelési kód
100 A	480 A	0,5%	QI-KCT-24-100/333
200 A	480 A	0,5%	QI-KCT-24-200/333
300 A	480 A	0,5%	QI-KCT-24-300/333

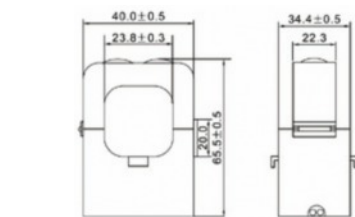

QI-KCT-36-xxx/333

Ablak kivágás: Ø36 mm

Ip	Ipmax	Pontosság	Rendelési kód
300 A	720 A	0,5%	QI-KCT-36-300/333
400 A	720 A	0,5%	QI-KCT-36-400/333
600 A	720 A	0,5%	QI-KCT-36-600/333

