



TÜV Süd
Bericht-Nr. 70003062


Műszaki adatok

- Primer áram: 30 A... 150 A, lásd táblázat
- Szekunder áram: 5 A vagy 1 A
- Pontosság: 1 és 3% lásd táblázat
- Kábel átmérő: max. 14 mm
- Terhelhetőség: lásd táblázat
- Termikus névleges folytonos áram, I_{cth} : $1,0 \times I_n$
- Termikus névleges rövidrezárási áram, I_{th} : $60 \times I_n$, 1 s
- Max. működési feszültség, U_m : 0.72 kV
- Szigetelési vizsgálati feszültség: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 perc
- Névleges működési frekvencia: 50 Hz
- Szigetelési osztály: E
- Túláram korlátozó tényező: lásd az áramváltó adattábláján
- Működési hőmérsékleti tartomány: -5... 40°C
- Tárolási hőmérsékleti tartomány: -25... 40°C
- Körvonal méretek: 45 (széles) * 65 (magas) * 30 (mély) mm
- Törésálló, fekete polikarbonát műanyag tokozás. Lángálló, ultrahangos hegesztéssel lezárva.
- Nikkelezett szekunder kivezetések, nikkelezett plusz-mínusz M5x10 mm szorító csavarokkal
- Beépített szekunder kivezetéseket takaró lemez
- Vámtarifaszám: 85043129

Méréstartományok

I_p (A)	I_s (A)	[VA]	Cl.	Megnevezés	R-szám
30	5	1	3	ASR14.3 30/5A VA, Cl.3	26088
40	5	1	1	ASR14.3 40/5A VA, Cl.1	26081
50	5	1	1	ASR14.3 50/5A VA, Cl.1	26085
50	5	1,5	1	ASR14.3 50/5A VA, Cl.1	26082
60	5	1,5	1	ASR14.3 60/5A VA, Cl.1	26083
75	5	1,5	1	ASR14.3 75/5A VA, Cl.1	26084
100	5	2,5	1	ASR14.3 100/5A VA, Cl.1	26094
125	5	2,5	1	ASR14.3 125/5A VA, Cl.1	26087
150	5	2,5	1	ASR14.3 150/5A VA, Cl.1	26095
30	1	1	3	ASR14.3 30/1A VA, Cl.3	26290
40	1	1	1	ASR14.3 40/1A VA, Cl.1	26281
50	1	1	1	ASR14.3 50/1A VA, Cl.1	26285
50	1	1,5	1	ASR14.3 50/1A VA, Cl.1	26282
60	1	1,5	1	ASR14.3 60/1A VA, Cl.1	26283
75	1	1,5	1	ASR14.3 75/1A VA, Cl.1	26284
100	1	2,5	1	ASR14.3 100/1A VA, Cl.1	26294
125	1	2,5	1	ASR14.3 125/1A VA, Cl.1	26287
150	1	2,5	1	ASR14.3 150/1A VA, Cl.1	26295


Méretetek

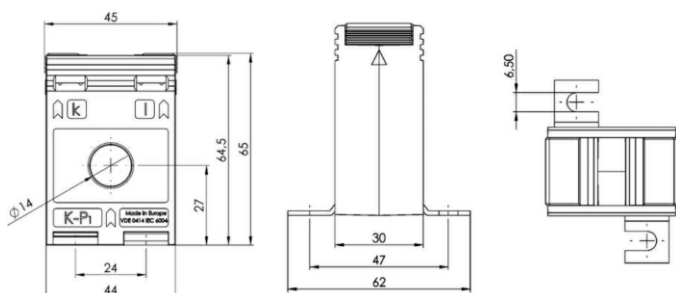

Tartozékok



Szekunder takarólemez
Rendelési szám: 53016



Szerelvény sínre történő felszereléshez
Rendelési szám: 53013