



TÜV SÜD
Bericht-Nr. 70003062


Műszaki adatok

- Primer áram: 100 A... 500 A, lásd táblázat
- Szekunder áram: 5 A vagy 1 A (opció 2 A)
- Pontosság: 1 lásd táblázat
- Kábel átmérő: max. 22.8 mm
- Terhelhetőség: 1... 5 VA lásd táblázat
- Termikus névleges folytonos áram, I_{cth} : $1,0 \times I_n$
- Termikus névleges rövidrezárási áram, I_{th} : $60 \times I_n$, 1 s
- Max. működési feszültség, U_m : 0.72 kV
- Szigetelési vizsgálati feszültség: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 perc
- Névleges működési frekvencia: 50 Hz
- Szigetelési osztály: E
- Túláram korlátozó tényező: lásd az áramváltó adattábláján
- Működési hőmérsékleti tartomány: -5... 40°C
- Tárolási hőmérsékleti tartomány: -25... 40°C
- Körvonal méretek: 49.5 (széles) * 65 (magas) * 35 (mély) mm
- Törésálló, fekete polikarbonát műanyag tokozás. Lángálló, ultrahangos hegesztéssel lezárva.
- Nikkelezett szekunder kivezetések, nikkelezett plusz-mínusz M5x10 mm szorító csavarokkal
- Beépített szekunder kivezetéseket takaró lemez
- Vámtarifaszám: 85043129

Méréstartományok

Rend. szám	Megnevezés	I _{Prim.} [A]	I _{Sec.} [A]	P [VA]	Cl.
1023	ASR 21.3 100/5A 1VA Cl.1	100	5	1,0	1,0
1022	ASR 21.3 100/5A 1.5VA Cl.1	100	5	1,5	1,0
1024	ASR 21.3 150/5A 1.5VA Cl.1	150	5	1,5	1,0
1025	ASR 21.3 150/5A 2.5VA Cl.1	150	5	2,5	1,0
1026	ASR 21.3 200/5A 1.5VA Cl.1	200	5	1,5	1,0
1027	ASR 21.3 200/5A 2.5VA Cl.1	200	5	2,5	1,0
1028	ASR 21.3 250/5A 1.5VA Cl.1	250	5	1,5	1,0
1029	ASR 21.3 250/5A 2.5VA Cl.1	250	5	2,5	1,0
1048	ASR 21.3 250/5A 3.75VA cl.1	250	5	3,7	1,0
1030	ASR 21.3 250/5A 5VA Cl.1	250	5	5,0	1,0
1031	ASR 21.3 300/5A 1.5VA Cl.1	300	5	1,5	1,0
1032	ASR 21.3 300/5A 2.5VA Cl.1	300	5	2,5	1,0
1049	ASR 21.3 300/5A 3.75VA cl.1	300	5	3,7	1,0
1033	ASR 21.3 300/5A 5VA Cl.1	300	5	5,0	1,0
1034	ASR 21.3 400/5A 2.5VA Cl.1	400	5	2,5	1,0
1035	ASR 21.3 400/5A 5VA Cl.1	400	5	5,0	1,0
1037	ASR 21.3 500/5A 2.5VA Cl.1	500	5	2,5	1,0
1038	ASR 21.3 500/5A 5VA Cl.1	500	5	5,0	1,0
1223	ASR 21.3 100/1A 1VA Cl.1	100	1	1,0	1,0
1224	ASR 21.3 150/1A 1.5VA Cl.1	150	1	1,5	1,0
1225	ASR 21.3 150/1A 2.5VA Cl.1	150	1	2,5	1,0
1226	ASR 21.3 200/1A 1.5VA Cl.1	200	1	1,5	1,0
1227	ASR 21.3 200/1A 2.5VA Cl.1	200	1	2,5	1,0
1228	ASR 21.3 250/1A 1.5VA Cl.1	250	1	1,5	1,0
1229	ASR 21.3 250/1A 2.5VA Cl.1	250	1	2,5	1,0
1248	ASR 21.3 250/1A 3.75VA cl.1	250	1	3,7	1,0
1231	ASR 21.3 300/1A 1.5VA Cl.1	300	1	1,5	1,0
1232	ASR 21.3 300/1A 2.5VA Cl.1	300	1	2,5	1,0
1249	ASR 21.3 300/1A 3.75VA cl.1	300	1	3,7	1,0
1234	ASR 21.3 400/1A 2.5VA Cl.1	400	1	2,5	1,0
1235	ASR 21.3 400/1A 5VA Cl.1	400	1	5,0	1,0
1237	ASR 21.3 500/1A 2.5VA Cl.1	500	1	2,5	1,0
1238	ASR 21.3 500/1A 5VA Cl.1	500	1	5,0	1,0


Méretetek

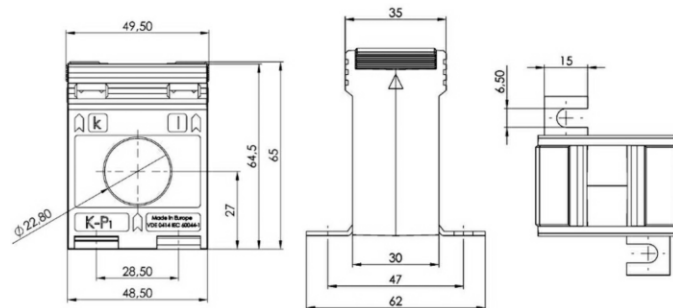

Tartozékok



Szekunder takarólemez
Rendelési szám: 53016



Szerelvény sínre történő felszereléshez
Rendelési szám: 53014