



TÜV Süd
Bericht-Nr. 70003062



Műszaki adatok

- Primer áram: 1000... 5000 A, lásd táblázat
- Szekunder áram: 5 A vagy 1 A (opcionálisan 2 A)
- Pontosság: 0.5 és 1 (lásd táblázat)
- Terhelhetőség: 10... 30 VA lásd táblázat
- Termikus névleges folytonos áram, I_{cth} : 1,0 x I_n
- Termikus névleges rövidrezárási áram, I_{th} : 60 x I_n , 1 s
- Max. működési feszültség, U_m : 0.72 kV
- Szigetelési vizsgálati feszültség: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 perc
- Névleges működési frekvencia: 50 Hz
- Szigetelési osztály: E
- Áramsín: 1 db. 80x160 mm
- Kábel átmérő: max. 80 mm
- Túláram korlátozó tényező: lásd az áramváltó adattábláján
- Működési hőmérsékleti tartomány: -5... 40°C
- Tárolási hőmérsékleti tartomány: -25... 40°C
- Körvonal méretek: 195 (széles) * 243 (magas) * 79 (mély) mm
- Törésálló, szürke polikarbonát műanyag tokozás. Lángálló, ultrahangos hegesztéssel lezárva.
- Nikkelezett szekunder kivezetések, nikkelezett plusz-mínusz M5x10 mm szorító csavarokkal
- Beépített szekunder kivezetéseket takaró lemez
- Vámtarifaszám: 85043129

Méréstartományok

R.sz.	Megnevezés	I_p (A)	I_s	P	Cl.
80140	KBU 816 1000/5A 10VA Cl.1	1000	5	10	1,0
80141	KBU 816 1000/5A 15VA Cl.1	1000	5	15	1,0
80142	KBU 816 1200/5A 10VA Cl.1	1200	5	10	1,0
80143	KBU 816 1200/5A 15VA Cl.1	1200	5	15	1,0
80144	KBU 816 1500/5A 10VA Cl.1	1500	5	10	1,0
80145	KBU 816 1500/5A 15VA Cl.1	1500	5	15	1,0
80146	KBU 816 1600/5A 10VA Cl.1	1600	5	10	1,0
80147	KBU 816 1600/5A 15VA Cl.1	1600	5	15	1,0
80148	KBU 816 2000/5A 10VA Cl.1	2000	5	10	1,0
80149	KBU 816 2000/5A 15VA Cl.1	2000	5	15	1,0
80150	KBU 816 2500/5A 10VA Cl.1	2500	5	10	1,0
80151	KBU 816 2500/5A 15VA Cl.1	2500	5	15	1,0
80152	KBU 816 3000/5A 15VA Cl.1	3000	5	15	1,0
80153	KBU 816 3000/5A 30VA Cl.1	3000	5	30	1,0
80154	KBU 816 4000/5A 15VA Cl.1	4000	5	15	1,0
80155	KBU 816 4000/5A 30VA Cl.1	4000	5	30	1,0
80156	KBU 816 5000/5A 15VA Cl.1	5000	5	15	1,0
80157	KBU 816 5000/5A 30VA Cl.1	5000	5	30	1,0
80110	KBU 816 1000/5A 10VA Cl.0.5	1000	5	10	0,5
80111	KBU 816 1200/5A 10VA Cl.0.5	1200	5	10	0,5
80112	KBU 816 1500/5A 10VA Cl.0.5	1500	5	10	0,5
80113	KBU 816 1500/5A 15VA Cl.0.5	1500	5	15	0,5
80114	KBU 816 1600/5A 10VA Cl.0.5	1600	5	10	0,5
80115	KBU 816 1600/5A 15VA Cl.0.5	1600	5	15	0,5
80116	KBU 816 2000/5A 10VA Cl.0.5	2000	5	10	0,5
80117	KBU 816 2000/5A 15VA Cl.0.5	2000	5	15	0,5
80119	KBU 816 2500/5A 10VA Cl.0.5	2500	5	10	0,5
80120	KBU 816 2500/5A 15VA Cl.0.5	2500	5	15	0,5
80122	KBU 816 3000/5A 15VA Cl.0.5	3000	5	15	0,5
80123	KBU 816 4000/5A 15VA Cl.0.5	4000	5	15	0,5
80124	KBU 816 4000/5A 30VA Cl.0.5	4000	5	30	0,5
80125	KBU 816 5000/5A 15VA Cl.0.5	5000	5	15	0,5
80126	KBU 816 5000/5A 30VA Cl.0.5	5000	5	30	0,5


R.sz.	Megnevezés	I_p (A)	I_s	P	Cl.
80340	KBU 816 1000/1A 10VA Cl.1	1000	1	10	1,0
80341	KBU 816 1000/1A 15VA Cl.1	1000	1	15	1,0
80342	KBU 816 1200/1A 10VA Cl.1	1200	1	10	1,0
80343	KBU 816 1200/1A 15VA Cl.1	1200	1	15	1,0
80344	KBU 816 1500/1A 10VA Cl.1	1500	1	10	1,0
80345	KBU 816 1500/1A 15VA Cl.1	1500	1	15	1,0
80346	KBU 816 1600/1A 10VA Cl.1	1600	1	10	1,0
80347	KBU 816 1600/1A 15VA Cl.1	1600	1	15	1
80348	KBU 816 2000/1A 10VA Cl.1	2000	1	10	1
80349	KBU 816 2000/1A 15VA Cl.1	2000	1	15	1
80350	KBU 816 2500/1A 10VA Cl.1	2500	1	10	1
80351	KBU 816 2500/1A 15VA Cl.1	2500	1	15	1
80352	KBU 816 3000/1A 15VA Cl.1	3000	1	15	1
80353	KBU 816 3000/1A 30VA Cl.1	3000	1	30	1
80354	KBU 816 4000/1A 15VA Cl.1	4000	1	15	1
80355	KBU 816 4000/1A 30VA Cl.1	4000	1	30	1
80356	KBU 816 5000/1A 15VA Cl.1	5000	1	15	1
80357	KBU 816 5000/1A 30VA Cl.1	5000	1	30	1,0
80310	KBU 816 1000/1A 10VA Cl.0.5	1000	1	10	0,5
80311	KBU 816 1200/1A 10VA Cl.0.5	1200	1	10	0,5
80312	KBU 816 1500/1A 10VA Cl.0.5	1500	1	10	0,5
80313	KBU 816 1500/1A 15VA Cl.0.5	1500	1	15	0,5
80314	KBU 816 1600/1A 10VA Cl.0.5	1600	1	10	0,5
80315	KBU 816 1600/1A 15VA Cl.0.5	1600	1	15	0,5
80316	KBU 816 2000/1A 10VA Cl.0.5	2000	1	10	0,5
80317	KBU 816 2000/1A 15VA Cl.0.5	2000	1	15	0,5
80319	KBU 816 2500/1A 10VA Cl.0.5	2500	1	10	0,5
80320	KBU 816 2500/1A 15VA Cl.0.5	2500	1	15	0,5
80322	KBU 816 3000/1A 15VA Cl.0.5	3000	1	15	0,5
80323	KBU 816 4000/1A 15VA Cl.0.5	4000	1	15	0,5
80324	KBU 816 4000/1A 30VA Cl.0.5	4000	1	30	0,5
80325	KBU 816 5000/1A 15VA Cl.0.5	5000	1	15	0,5
80326	KBU 816 5000/1A 30VA Cl.0.5	5000	1	30	0,5

Tartozékok



Szekunder takarólemez
Rendelési szám: 53016

Méretetek

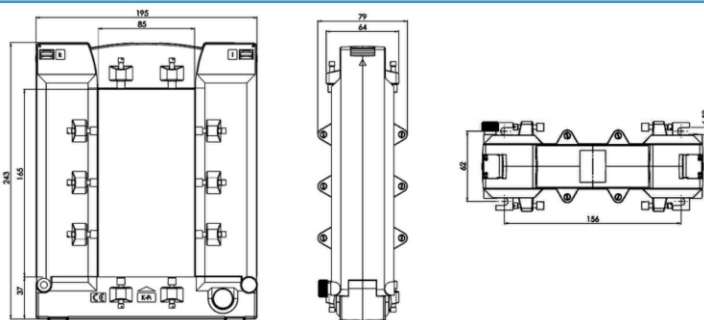

Copyright © 2014, RAPAS kft

1184 Budapest Üllői út 315.

Tel: 06 1 294 2900 Fax: 06 1 294 5837

E-mail: rapas@t-online.hu Web: www.rapas.hu