



Típus	LRC7 230/165(40)	LRC8 295/200(40)
Kábelátmérő max.	Ø165 mm	Ø200 mm
Mélység	40 mm	40 mm
Szélesség	230 mm	295 mm
Primer áram	3000 A... 3200 A	4000 A... 5000 A
Szekunder áram	1A, 5 A	
Pontossági osztály	1	



KÖRVONAL MÉRETEK

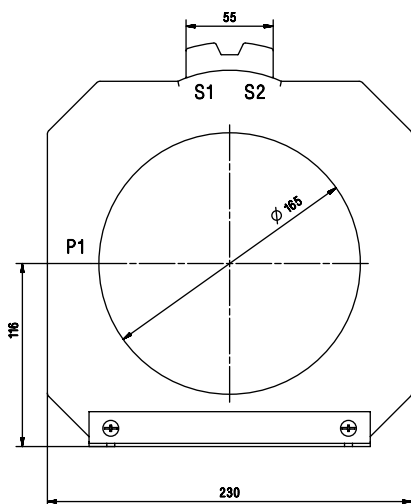

LRC7 230/165(40)

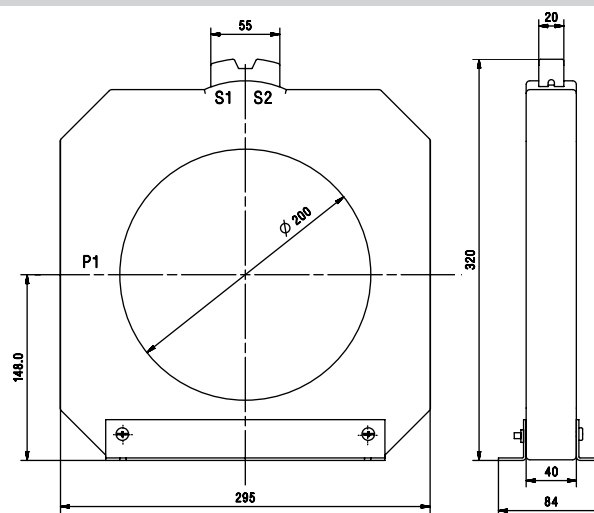

LRC8 295/200(40)

MŰSZAKI ADATOK

I _p (A)	I _s (A)	P (VA)	Cl.	FS	Rendelési kód
3000	5	15	1	10	LRC7 230/165(40) 3000/5A, 15VA, Cl.1
3200	5	15	1	10	LRC7 230/165(40) 3200/5A, 15VA, Cl.1
4000	5	15	1	15	LRC8 295/200(40) 4000/5A, 15VA, Cl.1
5000	5	15	1	15	LRC8 295/200(40) 5000/5A, 15VA, Cl.1
3000	1	15	1	10	LRC7 230/165(40) 3000/1A, 15VA, Cl.1
3200	1	15	1	10	LRC7 230/165(40) 3200/1A, 15VA, Cl.1
4000	1	15	1	15	LRC8 295/200(40) 4000/1A, 15VA, Cl.1
5000	1	15	1	15	LRC8 295/200(40) 5000/1A, 15VA, Cl.1

- Vonatkozó szabvány: IEC 61869-1/2
- Tokozás: epoxi műgyanta
- Csatlakozás: két M4-es csavar takaró fedéllel
- Szigetelési osztály E (120°C max)
- Maximum feszültség: 0.72 kV
- Működési frekvencia: 50/60 Hz
- Névleges primer áram I_p: lásd táblázat
- Névleges kimenő áram: 5 A, vagy 1 A
- Névleges teljesítmény P (VA): lásd táblázat
- Pontossági osztály, Cl: 1
- Környezeti hőmérséklet: -20...+45°C
- Tárolási hőmérséklet: -50...+80°C
- Termál rövidrezárási áram (I_{th}): 40 x I_n
- Dinamikus rövidrezárási áram (I_{dyn}): 2.5xI_{th}
- Biztonsági faktor (FS): 10, 15