



TÜV Süd
Bericht-Nr. 70003062


Műszaki adatok

- Primer áramok: lásd táblázat
- Szekunder áram: 5 A vagy 1 A (opció 2 A), lásd táblázat
- Pontosság: 0.5 és 1, (opció 0.2) lásd táblázat
- Terhelhetőségek: lásd táblázat
- Termikus névleges folytonos áram, I_{cth} : 1,0 x I_n
- Termikus névleges rövidrezárási áram, I_{th} : 60 x I_n , 1 s
- Max. működési feszültség, U_m : 0.72 kV
- Szigetelési vizsgálati feszültség: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 perc
- Névleges működési frekvencia: 50 Hz
- Szigetelési osztály: E
- Túláram korlátozó tényező: lásd az áramváltó adattábláján
- Működési hőmérsékleti tartomány: -5... 40°C
- Tárolási hőmérsékleti tartomány: -25... 40°C
- Körvonal méretek: 156 (széles) * 140 (magas) * 65 (mély) mm
- Törésálló fekete polikarbonát műanyag tokozás. Lángálló kivitel, ultrahangos hegesztéssel lezárva.
- Nikkelezett szekunder kivezetések, nikkelezett plusz-mínusz M5x10 mm szorító csavarokkal
- Beépített szekunder kivezetéseket takaró lemez
- Vámtarifaszám: 85043129

Méréstartományok

Rend. szám	Megnevezés	$I_{Prim. [A]}$	$I_{Sec. [A]}$	P [VA]	Cl.	$I_{Prim. [A]}$	P [VA]
40026	SUSK 4 5+5+5+5/5A 5VA Cl.1	5+5+5+5	5	5	1,0	5	5
40027	SUSK 4 5+5+5+5/5A 10VA Cl.1	5+5+5+5	5	10	1,0	5	10
40028	SUSK 4 5+5+5+5/5A 15VA Cl.1	5+5+5+5	5	15	1,0	5	15
40029	SUSK 4 5+5+5+5/5A 25VA Cl.1	5+5+5+5	5	25	1,0	5	25
40030	SUSK 4 5+5+5+5/5A 30VA Cl.1	5+5+5+5	5	30	1,0	5	30
40023	SUSK 4 5+5+5+5/5A 5VA Cl.0.5	5+5+5+5	5	5	0,5	5	5
40024	SUSK 4 5+5+5+5/5A 10VA Cl.0.5	5+5+5+5	5	10	0,5	5	10
40025	SUSK 4 5+5+5+5/5A 15VA Cl.0.5	5+5+5+5	5	15	0,5	5	15
40226	SUSK 4 5+5+5+5/1A 5VA Cl.1	5+5+5+5	1	5	1,0	5	5
40227	SUSK 4 5+5+5+5/1A 10VA Cl.1	5+5+5+5	1	10	1,0	5	10
40228	SUSK 4 5+5+5+5/1A 15VA Cl.1	5+5+5+5	1	15	1,0	5	15
40229	SUSK 4 5+5+5+5/1A 25VA Cl.1	5+5+5+5	1	25	1,0	5	25
40230	SUSK 4 5+5+5+5/1A 30VA Cl.1	5+5+5+5	1	30	1,0	5	30
40223	SUSK 4 5+5+5+5/1A 5VA Cl.0.5	5+5+5+5	1	5	0,5	5	5
40224	SUSK 4 5+5+5+5/1A 10VA Cl.0.5	5+5+5+5	1	10	0,5	5	10
40225	SUSK 4 5+5+5+5/1A 15VA Cl.0.5	5+5+5+5	1	15	0,5	5	15
40126	SUSK 4 1+1+1+1/5A 5VA Cl.1	1+1+1+1	5	5	1,0	1	5
40127	SUSK 4 1+1+1+1/5A 10VA Cl.1	1+1+1+1	5	10	1,0	1	10
40128	SUSK 4 1+1+1+1/5A 15VA Cl.1	1+1+1+1	5	15	1,0	1	15
40129	SUSK 4 1+1+1+1/5A 25VA Cl.1	1+1+1+1	5	25	1,0	1	25
40130	SUSK 4 1+1+1+1/5A 30VA Cl.1	1+1+1+1	5	30	1,0	1	30
40123	SUSK 4 1+1+1+1/5A 5VA Cl.0.5	1+1+1+1	5	5	0,5	1	5
40124	SUSK 4 1+1+1+1/5A 10VA Cl.0.5	1+1+1+1	5	10	0,5	1	10
40125	SUSK 4 1+1+1+1/5A 15VA Cl.0.5	1+1+1+1	5	15	0,5	1	15
40326	SUSK 4 1+1+1+1/1A 5VA Cl.1	1+1+1+1	1	5	1,0	1	5
40327	SUSK 4 1+1+1+1/1A 10VA Cl.1	1+1+1+1	1	10	1,0	1	10
40328	SUSK 4 1+1+1+1/1A 15VA Cl.1	1+1+1+1	1	15	1,0	1	15
40329	SUSK 4 1+1+1+1/1A 25VA Cl.1	1+1+1+1	1	25	1,0	1	25
40330	SUSK 4 1+1+1+1/1A 30VA Cl.1	1+1+1+1	1	30	1,0	1	30
40323	SUSK 4 1+1+1+1/1A 5VA Cl.0.5	1+1+1+1	1	5	0,5	1	5
40324	SUSK 4 1+1+1+1/1A 10VA Cl.0.5	1+1+1+1	1	10	0,5	1	10
40325	SUSK 4 1+1+1+1/1A 15VA Cl.0.5	1+1+1+1	1	15	0,5	1	15

Méreték

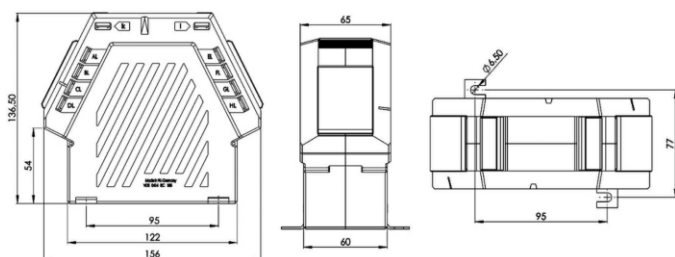

Tartozékok

