


Kábelátmérő: max. 2x50 mm Áramsín, vízszintes: 80x50, 100x50, 120x50 mm						
Ip	Osztálypontosság / P			Is szekunder áram		Súly
	Cl.: 0.5	Cl.: 1	Cl.: 3	Típusjel		
A	VA	VA	VA	5A	1A	kg
1000	7	10	15	TAR12E 1000A	TAR12 1E 1000A	1,5
1200	7	10	15	TAR12E 1200A	TAR12 1E 1200A	1,5
1500	7	10	15	TAR12E 1500A	TAR12 1E 1500A	1,5
2000	10	13	16	TAR12E 2000A	TAR12 1E 2000A	1,7
2500	10	13	16	TAR12E 2500A	TAR12 1E 2500A	1,7
3000	10	13	16	TAR12E 3000A	TAR12 1E 3000A	1,7
4000	20	25	30	TAR12E 4000A	TAR12 1E 4000A	2
5000	30	40	50	TAR12E 5000A	TAR12 1E 5000A	2
6000	30	40	50	TAR12E 6000A	TAR12 1E 6000A	2



Mérőáramváltók speciális pontossággal, TAR12E													
Ip	Osztálypontosság: 0.5s				Osztálypontosság: 0.2				Osztálypontosság: 0.2s				Súly
	A	Is=5A	VA	Is=1A	A	Is=5A	VA	Is=1A	A	Is=5A	VA	Is=1A	
1000	TAR12E 1000A 0,5s	5	TAR12E 1 1000A 0,5s	5	TAR12E 1000A 0,2	5	TAR12E 1 1000A 0,2	5	TAR12E 1000A 0,2s	5	TAR12E 1 1000A 0,2s	5	8
1250	TAR12E 1250A 0,5s	5	TAR12E 1 1250A 0,5s	5	TAR12E 1250A 0,2	5	TAR12E 1 1250A 0,2	5	TAR12E 1250A 0,2s	5	TAR12E 1 1250A 0,2s	5	8
1500	TAR12E 1500A 0,5s	5	TAR12E 1 1500A 0,5s	5	TAR12E 1500A 0,2	5	TAR12E 1 1500A 0,2	5	TAR12E 1500A 0,2s	5	TAR12E 1 1500A 0,2s	5	8
1600	TAR12E 1600A 0,5s	5	TAR12E 1 1600A 0,5s	5	TAR12E 1600A 0,2	5	TAR12E 1 1600A 0,2	5	TAR12E 1600A 0,2s	5	TAR12E 1 1600A 0,2s	5	9
2000	TAR12E 2000A 0,5s	5	TAR12E 1 2000A 0,5s	5	TAR12E 2000A 0,2	5	TAR12E 1 2000A 0,2	5	TAR12E 2000A 0,2s	5	TAR12E 1 2000A 0,2s	5	9
2500	TAR12E 2500A 0,5s	5	TAR12E 1 2500A 0,5s	5	TAR12E 2500A 0,2	5	TAR12E 1 2500A 0,2	5	TAR12E 2500A 0,2s	5	TAR12E 1 2500A 0,2s	5	9
3000	TAR12E 3000A 0,5s	5	TAR12E 1 3000A 0,5s	5	TAR12E 3000A 0,2	5	TAR12E 1 3000A 0,2	5	TAR12E 3000A 0,2s	5	TAR12E 1 3000A 0,2s	5	10
4000	TAR12E 4000A 0,5s	10	TAR12E 1 4000A 0,5s	10	TAR12E 4000A 0,2	10	TAR12E 1 4000A 0,2	10	TAR12E 4000A 0,2s	10	TAR12E 1 4000A 0,2s	10	10
5000	TAR12E 5000A 0,5s	10	TAR12E 1 5000A 0,5s	10	TAR12E 5000A 0,2	10	TAR12E 1 5000A 0,2	10	TAR12E 5000A 0,2s	10	TAR12E 1 5000A 0,2s	10	10
6000	TAR12E 6000A 0,5s	10	TAR12E 1 6000A 0,5s	10	TAR12E 6000A 0,2	10	TAR12E 1 6000A 0,2	10	TAR12E 6000A 0,2s	10	TAR12E 1 6000A 0,2s	10	10

Kábelátmérő: max. 2x80 mm Áramsín, vízszintes: 200x80 mm						
Ip	Osztálypontosság / P			Is szekunder áram Típusjel		Súly
	Cl.: 0.5	Cl.: 1	Cl.: 3			
A	VA	VA	VA	5A	1A	kg
1000/5A	7	10	15	TAR12E 1000A	TAR12 1E 1000A	1,5
1200/5A	7	10	15	TAR12E 1200A	TAR12 1E 1200A	1,5
1500/5A	7	10	15	TAR12E 1500A	TAR12 1E 1500A	1,5
2000/5A	10	13	16	TAR12E 2000A	TAR12 1E 2000A	1,7
2500/5A	10	13	16	TAR12E 2500A	TAR12 1E 2500A	1,7
3000/5A	10	13	16	TAR12E 3000A	TAR12 1E 3000A	1,7
4000/5A	20	25	30	TAR12E 4000A	TAR12 1E 4000A	2
5000/5A	30	40	50	TAR12E 5000A	TAR12 1E 5000A	2

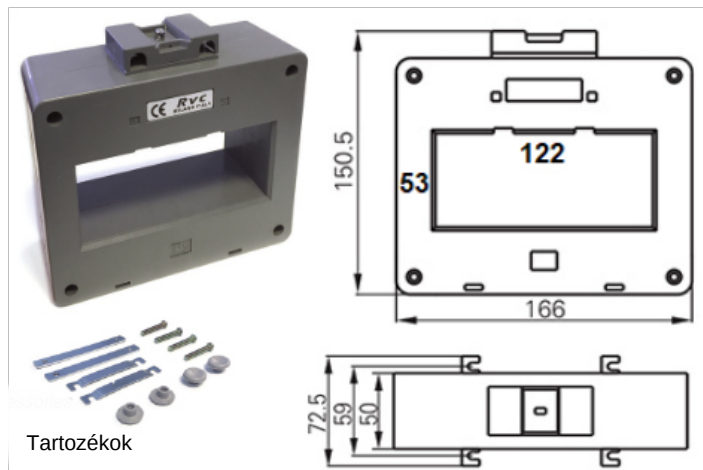