




TARA-sor

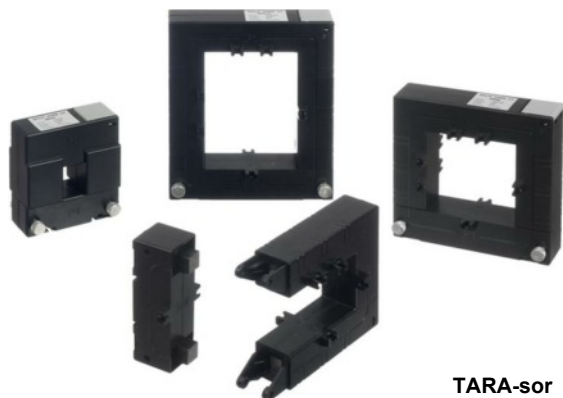

TARAK-sor


TARA30E / TARAK30E	
Ip	Class 1
A	VA
100/5A	1,5
150/5A	1,5
200/5A	1,5
250/5A	1,5
300/5A	2,5
400/5A	5
Kivágás: 20x30 mm	

TARA50E / TARAK50E	
Ip	Class 1
A	VA
250/5A	2,5
300/5A	2,5
400/5A	5
500/5A	5
600/5A	7,5
750/5A	7,5
800/5A	10
1000/5A	10
Kivágás: 50x80 mm	

TARA80E	
Ip	Class 1
A	VA
250/5A	2,5
300/5A	2,5
400/5A	2,5
500/5A	5
600/5A	6
750/5A	6
800/5A	6
1000/5A	10
Kivágás: 80x80 mm	

TARA120E / TARAK120E	
Ip	Class 1
A	VA
500/5A	5
600/5A	5
750/5A	7,5
800/5A	7,5
1000/5A	10
1200/5A	10
1250/5A	10
1500/5A	10
2000/5A	10
2500/5A	10
Kivágás: 80x120 mm	

TARA160E / TARAK160E	
Ip	Class 0,5
A	VA
1000/5A	10
1500/5A	15
2000/5A	15
2500/5A	15
3000/5A	20
4000/5A	20
5000/5A	20
Kivágás: 80x160 mm	

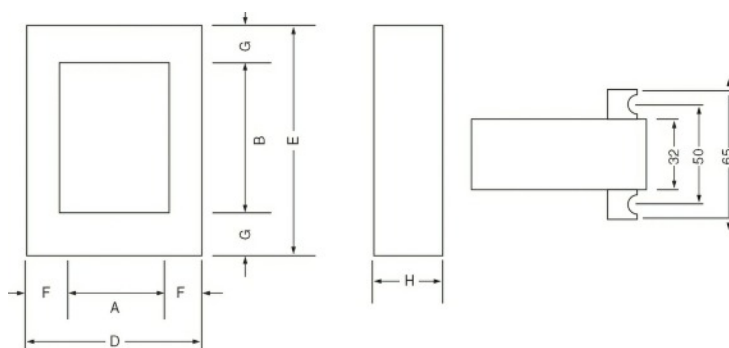

Típus	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Súly
TARA30E	20	30	51	89	111	34	47	40	32	75
TARA50E	50	80	73	114	145	32	32	32	33	90
TARA80E	80	80	108	144	145	32	32	32	33	105
TARA120E	80	120	108	144	185	32	32	32	33	125
TARA160E	80	160	120	184	245	52	47	52	38	430

Típus	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Súly
TARAK30E	20	30	51	89	111	34	47	40	32	75
TARAK50E	50	80	73	127	158	32	32	36	33	90
TARAK80E	80	80	108	145	162	32	32	36	33	105
TARAK120E	80	120	108	158	198	32	32	36	33	125
TARAK160E	80	160	120	197	245	52	47	57	38	430

Méretek mm-ben
Súly gramm-ban

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Plombázható sorkapcsok
- Szigetelési feszültség: 3 kV
- Működési frekvencia: 50/60 Hz
- Dinamikus áramerősség: $I_{dyn} = 2,5 I_{th}$
- Termikus zárlati áram: $I_{th} = 20 I_n$
- Maximális üzemi feszültség: 0,72 kV
- V0 önkioltó polikarbonát tok