

- Beépítés: közvetlenül az áramsínre az áramváltóval szállított szigetelt csavarokkal
- Rendelésre eltérő karakterisztikával szállítva
- **1A szekunder árammal** is szállítva külön rendelésre (példa rendlési kódra: TCSA40 1 100A)
- Átlátszó plombázható kivezető takaró **ATCS3C** csak külön rendelésre



TCSA40 - 60 - 100 áramváltókkal szállított tartozékok



ATCSASIG
Tartozékok az áramváltó plombázásához

ABASETCSA
Nagy teherbírású rögzítő lemez.




ACENT40 - ACENT60 - ACENT100
Kábel központósító rugó a kábelnek a kivágás középpontjában tartásához

Nyitható áramváltó, TCSA40

Plombázható nyitható áramváltó max. 40 mm átmérőjű kábelhez.


Ip (A)	P (VA)			Is		Súly kg
	Cl.: 0.5	Cl.: 1	Cl.: 3	5A	1A	
100			3	TCSA40 100A	TCSA40 1 100A	1,2
150			3	TCSA40 150A	TCSA40 1 150A	1,2
200			3	TCSA40 200A	TCSA40 1 200A	1,2
250		3		TCSA40 250A	TCSA40 1 250A	1,2
300		3		TCSA40 300A	TCSA40 1 300A	1,2
400	4			TCSA40 400A	TCSA40 1 400A	1,2
500	4			TCSA40 500A	TCSA40 1 500A	1,2
600	4			TCSA40 600A	TCSA40 1 600A	1,2
800	4			TCSA40 800A	TCSA40 1 800A	1,2
1000	5			TCSA40 1k0A	TCSA40 1 1k0A	1,2

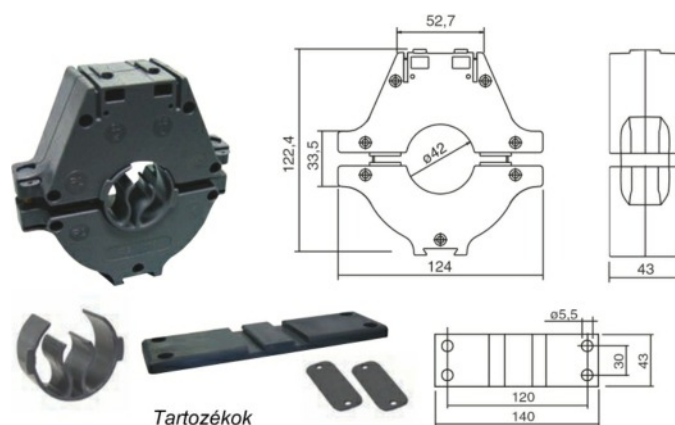

Nyitható áramváltó, TCSA60


Plombázható nyitható áramváltó max. 60 mm átmérőjű kábelhez.

Ip (A)	P (VA)			Is		Súly kg
	Cl.: 0.5	Cl.: 1	Cl.: 3	5A	1A	
300		3		TCSA60 300A	TCSA60 1 300A	1,5
400		4		TCSA60 400A	TCSA60 1 400A	1,5
500		4		TCSA60 500A	TCSA60 1 500A	1,5
600		4		TCSA60 600A	TCSA60 1 600A	1,5
800	4			TCSA60 800A	TCSA60 1 800A	1,5
1000	5			TCSA60 1k0A	TCSA60 1 1k0A	1,5
1200	5			TCSA60 1k2A	TCSA60 1 1k2A	1,5
1500	5			TCSA60 1k5A	TCSA60 1 1k5A	1,5

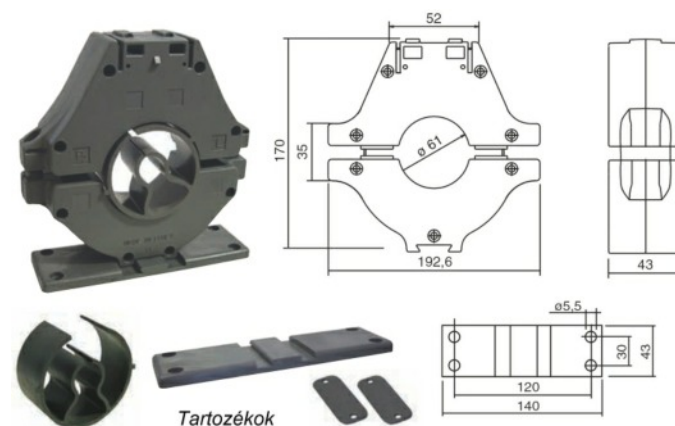


Plombázható nyitható áramváltó max. 100 mm átmérőjű kábelhez.

Ip (A)	P (VA) Cl.: 0.5	Is	
		5A	1A
500	5	TCSA100 500A	TCSA100 1 500A
600	5	TCSA100 600A	TCSA100 1 600A
800	8	TCSA100 800A	TCSA100 1 800A
1000	10	TCSA100 1k0A	TCSA100 1 1k0A
1200	20	TCSA100 1k2A	TCSA100 1 1k2A
1500	30	TCSA100 1k5A	TCSA100 1 1k5A
2000	40	TCSA100 2k0A	TCSA100 1 2k0A

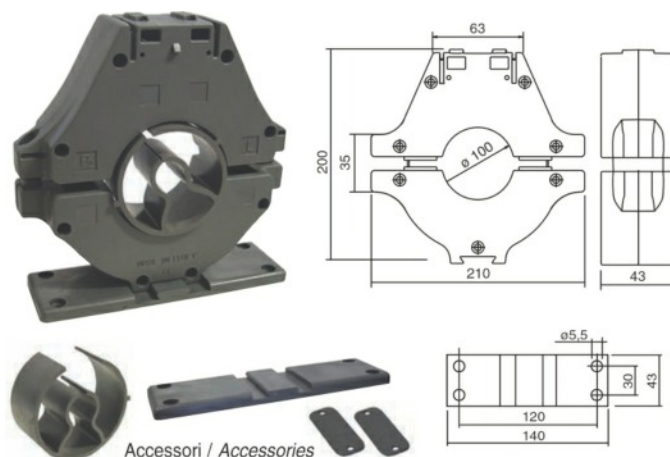

- Plombázható nyitható áramváltó 166x60 mm függőleges áramsínhez
- **ATCS1C** átlátszó plombázható kivezető takaró külön rendelésre

Ip (A)	P (VA) Cl.: 0.5	Is		Súly kg
		5A	1A	
1250	20	TCSNA166 1k25A	TCSNA166 1 1k25A	1,5
1500	20	TCSNA166 1k5A	TCSNA166 1 1k5A	1,5
2000	20	TCSNA166 2k0A	TCSNA166 1 2k0A	1,5
2500	20	TCSNA166 2k5A	TCSNA166 1 2k5A	2,0
3000	20	TCSNA166 3k0A	TCSNA166 1 3k0A	2,5
4000	30	TCSNA166 4k0A	TCSNA166 1 4k0A	2,5
5000	30	TCSNA166 5k0A	TCSNA166 1 5k0A	3,0

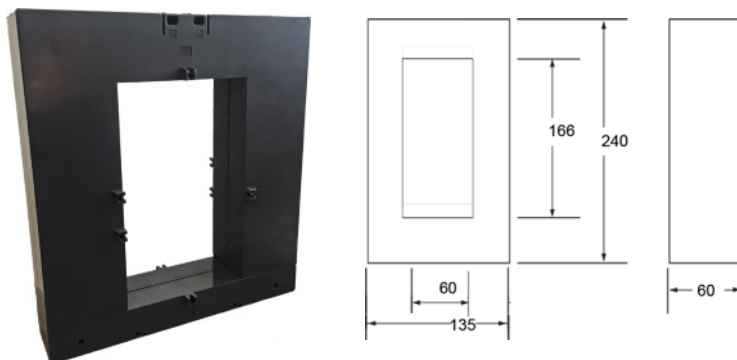


8 db.ABS M4,8x40
műanyag rögzítő csavar

Tartozék: 2 rögzítő oszlop

- Plombázható nyitható áramváltó 1 db. 125x200 mm vízszintes, vagy 1 db. 200x125 mm függőleges áramsínhez
- **ATCS1C** átlátszó plombázható kivezető takaró külön rendelésre

Ip (A)	P (VA) Cl.: 0.5	Is		Súly kg
		5A	1A	
1000	10	TCSNA200 1k0A	TCSNA200 1 1k0A	2,0
1200	10	TCSNA200 1k2A	TCSNA200 1 1k2A	2,0
1500	10	TCSNA200 1k5A	TCSNA200 1 1k5A	2,5
2000	15	TCSNA200 2k0A	TCSNA200 1 2k0A	2,5
2500	20	TCSNA200 2k5A	TCSNA200 1 2k5A	3,0
3000	20	TCSNA200 3k0A	TCSNA200 1 3k0A	3
4000	30	TCSNA200 4k0A	TCSNA200 1 4k0A	3,5
5000	30	TCSNA200 5k0A	TCSNA200 1 5k0A	4,0
6000	30	TCSNA200 6k0A	TCSNA200 1 6k0A	4,5

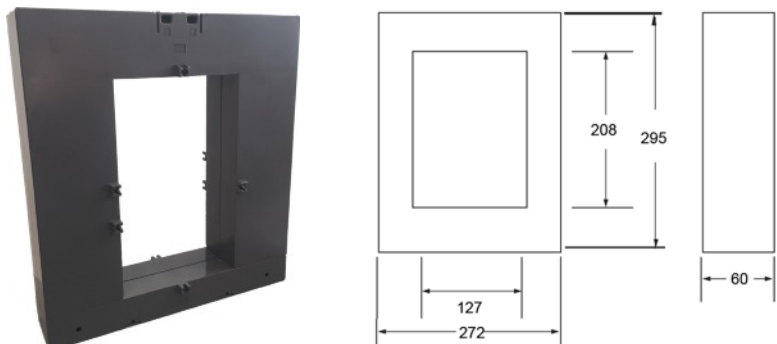

8 db.ABS M4,8x40 műanyag
rögzítő csavar

Tartozék: 2 rögzítő oszlop