


Szekunder kivezetések az áramváltó tetején. Alkalmazható vízszintes áramsín mérete: max. 35x125 mm

Ip	Cl. 0,5	Cl. 1	Cl. 3	Szekunder áram	Szekunder Áram	Súly
A	VA	VA	VA	5A	1A	Kg
1000	10	12	15	TCSN12VE 1000A	TCSN12V 1E 400A	1,5
1200	10	12	15	TCSN12VE 1200A	TCSN12V 1E 1200A	1,5
1500	10	15	20	TCSN12VE 1500A	TCSN12V 1E 1500A	1,5
2000	20	25	30	TCSN12VE 2000A	TCSN12V 1E 2000A	1,5
2500	20	25	30	TCSN12VE 2500A	TCSN12V 1E 2500A	1,5
3000	25	30	40	TCSN12VE 3000A	TCSN12V 1E 3000A	1,5
4000	30	35	40	TCSN12VE 4000A	TCSN12V 1E 4000A	1,5
5000	30	35	40	TCSN12VE 5000A	TCSN12V 1E 5000A	1,5

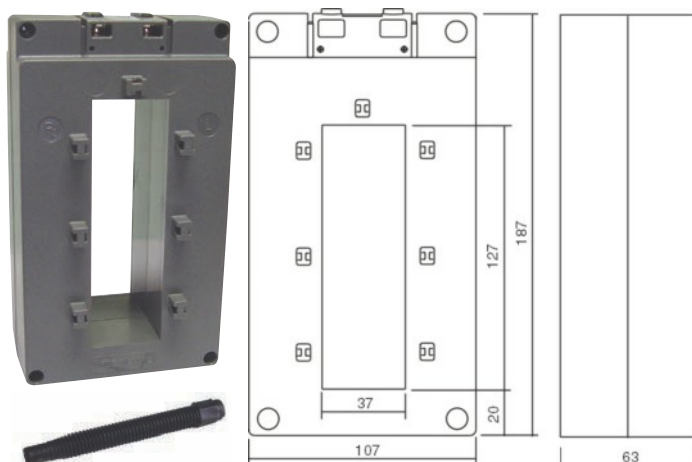

Tartozék: 12 db.
M4*40 műanyag
rögzítő csavar

Védő kivitelű csoport, TCSN12VE/P

	Class 5P5					Class 5P10					
Primer áram	Szekunder áram ls		Szekunder áram ls		Szekunder áram ls		Szekunder áram ls			Súly	
A	5A	VA	1A	VA	5A	VA	1A	VA	Kg		
2000	TCSN12V/P 2k0A 5P5	25	TCSN12V/P 1 2k0A 5P5	25	TCSN12V/P 2k0A 5P10	20	TCSN12V/P 1 2k0A 5P10	20	0,5		
2500	TCSN12V/P 2k5A 5P5	25	TCSN12V/P 1 2k5A 5P5	25	TCSN12V/P 2k5A 5P10	20	TCSN12V/P 1 2k5A 5P10	20	0,5		
3000	TCSN12V/P 3k0A 5P5	35	TCSN12V/P 1 3k0A 5P5	35	TCSN12V/P 3k0A 5P10	30	TCSN12V/P 1 3k0A 5P10	30	0,5		
4000	TCSN12V/P 4k0A 5P5	35	TCSN12V/P 1 4k0A 5P5	35	TCSN12V/P 4k0A 5P10	30	TCSN12V/P 1 4k0A 5P10	30	0,5		

	Class 5P15					Class 5P20					
Primer áram	Szekunder áram ls		Szekunder áram ls		Szekunder áram ls		Szekunder áram ls			Súly	
A	5A	VA	1A	VA	5A	VA	1A	VA	Kg		
2000	TCSN12V/P 2k0A 5P15	15	TCSN12V/P 1 2k0A 5P15	15	TCSN12V/P 2k0A 5P20	10	TCSN12V/P 1 2k0A 5P20	10	0,5		
2500	TCSN12V/P 2k5A 5P15	15	TCSN12V/P 1 2k5A 5P15	15	TCSN12V/P 2k5A 5P20	10	TCSN12V/P 1 2k5A 5P20	10	0,5		
3000	TCSN12V/P 3k0A 5P15	20	TCSN12V/P 1 3k0A 5P15	20	TCSN12V/P 3k0A 5P20	15	TCSN12V/P 1 3k0A 5P20	15	0,5		
4000	TCSN12V/P 4k0A 5P15	20	TCSN12V/P 1 4k0A 5P15	20	TCSN12V/P 4k0A 5P20	15	TCSN12V/P 1 4k0A 5P20	15	0,5		