


Áramsínre húzható áramváltó, TCSN4DE

Áramsín mérete: vízszintes 20x10 - 30x10 mm, függőleges 20x10 mm. Kábel: Ø21 mm. Szekunder kivezetés az áramváltó tetején


Ip	Pontossági osztály			Szekunder áram Is (A)		Súly
	0,5	1	3	5A	1A	
A	VA	VA	VA	5A	1A	Kg
100/5A	2,5	5	7	TCSN4DE 100A	TCSN4D 1E 100A	0,3
120/5A	2,5	5	7	TCSN4DE 120A	TCSN4D 1E 120A	0,3
125/5A	2,5	5	7	TCSN4DE 125A	TCSN4D 1E 125A	0,3
150/5A	5	7	10	TCSN4DE 150A	TCSN4D 1E 150A	0,3
200/5A	5	7	10	TCSN4DE 200A	TCSN4D 1E 200A	0,3
250/5A	5	7	10	TCSN4DE 250A	TCSN4D 1E 250A	0,3
300/5A	5	7	10	TCSN4DE 300A	TCSN4D 1E 300A	0,3
400/5A	5	7	10	TCSN4DE 400A	TCSN4D 1E 400A	0,3
500/5A	5	7	10	TCSN4DE 500A	TCSN4D 1E 500A	0,3
600/5A	5	7	10	TCSN4DE 600A	TCSN4D 1E 600A	0,3
800/5A	7	10	15	TCSN4DE 800A	TCSN4D 1E 800A	0,3
1000/5A	7	10	15	TCSN4DE 1000A	TCSN4D 1E 1000A	0,3

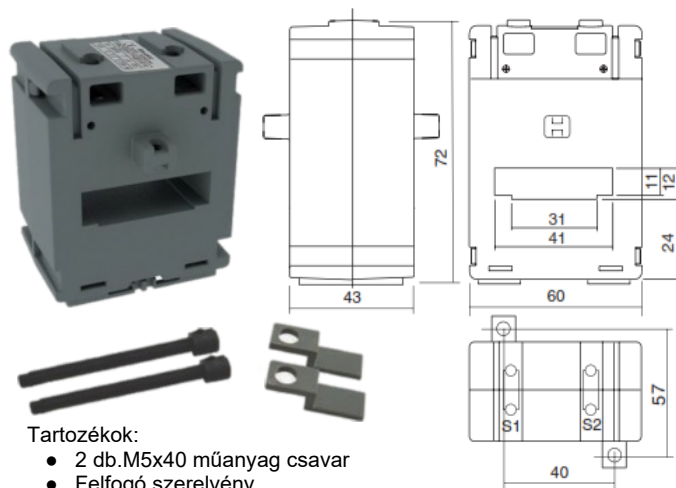

Áramsínre húzható áramváltó, TCSN5E

Áramsín mérete: vízszintes 40x20, 50x20 mm. Szekunder kivezetés az áramváltó tetején

Ip	Pontossági osztály			Szekunder áram Is (A)		Súly
	0,5	1	3	5A	1A	
A	VA	VA	VA	5A	1A	Kg
200	2	3	5	TCSN5 200A	TCSN5 1 200A	0,4
250	3	5	7	TCSN5 250A	TCSN5 1 250A	0,4
300	4	6	8	TCSN5 300A	TCSN5 1 300A	0,4
400	6	8	10	TCSN5 400A	TCSN5 1 400A	0,4
500	8	10	12	TCSN5 500A	TCSN5 1 500A	0,4
600	10	12	14	TCSN5 600A	TCSN5 1 600A	0,4

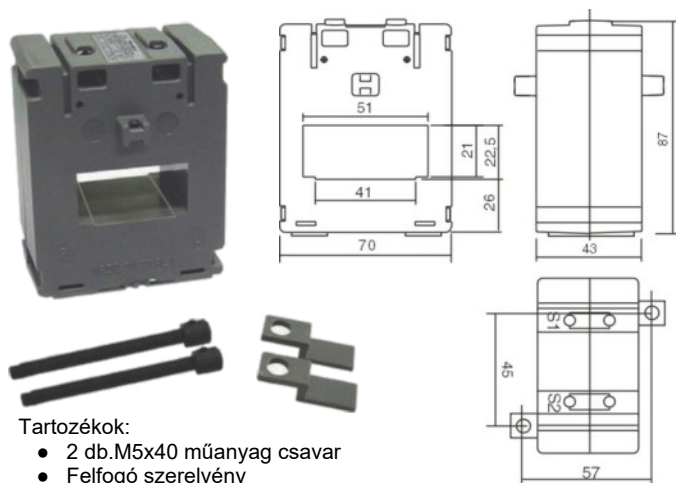

Áramsínre húzható áramváltó, TCSN535

Áramsín mérete: vízszintes 40x20, 50x20 mm. Szekunder kivezetés az áramváltó tetején

Ip	Pontossági osztály			Szekunder áram Is (A)		Súly
	0,5	1	3	5A	1A	
A	VA	VA	VA	5A	1A	Kg
200	2	3	4	TCSN535 200A	TCSN535 1 200A	0,4
250	2,5	3	5	TCSN535 250A	TCSN535 1 250A	0,4
300	5	7	10	TCSN535 300A	TCSN535 1 300A	0,4
400	5	7	10	TCSN535 400A	TCSN535 1 400A	0,4
500	5	7	10	TCSN535 500A	TCSN535 1 500A	0,4
600	5	7	10	TCSN535 600A	TCSN535 1 600A	0,4

