




Műszaki adatok

- Primer áram: 1 A... 20 A, lásd táblázat
- Szekunder áram: 5 A vagy 1 A (opció 2 A)
- Pontosság: 0.5 és 1 (lásd táblázat)
- Terhelhetőség: 1... 10 VA lásd táblázat
- Termikus névleges folytonos áram, I_{ct}: 1,0 x I_n
- Termikus névleges rövidrezárási áram, I_{th}: 60 x I_n, 1 s
- Max. működési feszültség, U_m: 0.72 kV
- Szigetelési vizsgálati feszültség: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 perc
- Névleges működési frekvencia: 50 Hz
- Szigetelési osztály: E
- Túláram korlátozó tényező: lásd az áramváltó adattábláján
- Működési hőmérsékleti tartomány: -5... 40°C
- Tárolási hőmérsékleti tartomány: -25... 40°C
- Körvonal méretek: 61 (széles) * 75.5 (magas) * 35 (mély) mm
- Törésálló, fekete polikarbonát műanyag tokozás. Lángálló, ultrahangos hegesztéssel lezárva.
- Nikkelezett szekunder kivezetések, nikkelezett plusz-mínusz M5x10 mm szorító csavarokkal
- Beépített szekunder kivezetéseket takaró lemez
- Vámtarifaszám: 85043129

Méréstartományok

R.sz.	Megnevezés	I _p (A)	I _s (A)	P (VA)	Cl.
30017	WSK 30 1/5A 2.5VA Cl.1	1	5	2,5	1
30018	WSK 30 1/5A 5VA Cl.1	1	5	5	1
30019	WSK 30 2,5/5A 2.5VA Cl.1	2,5	5	2,5	1
30020	WSK 30 2,5/5A 5VA Cl.1	2,5	5	5	1
30021	WSK 30 5/5A 2.5VA Cl.1	5	5	2,5	1
30022	WSK 30 5/5A 5VA Cl.1	5	5	5	1
30023	WSK 30 10/5A 2.5VA Cl.1	10	5	2,5	1
30024	WSK 30 10/5A 5VA Cl.1	10	5	5	1
30025	WSK 30 15/5A 2.5VA Cl.1	15	5	2,5	1
30026	WSK 30 15/5A 5VA Cl.1	15	5	5	1
30027	WSK 30 20/5A 2.5VA Cl.1	20	5	2,5	1
30028	WSK 30 20/5A 5VA Cl.1	20	5	5	1
30011	WSK 30 1/5A 2.5VA Cl.0.5	1	5	2,5	0,5
30012	WSK 30 2,5/5A 2.5VA Cl.0.5	2,5	5	2,5	0,5
30013	WSK 30 5/5A 2.5VA Cl.0.5	5	5	2,5	0,5
30014	WSK 30 10/5A 2.5VA Cl.0.5	10	5	2,5	0,5
30015	WSK 30 15/5A 2.5VA Cl.0.5	15	5	2,5	0,5
30016	WSK 30 20/5A 2.5VA Cl.0.5	20	5	2,5	0,5
30217	WSK 30 1/1A 2.5VA Cl.1	1	1	2,5	1
30218	WSK 30 1/1A 5VA Cl.1	1	1	5	1
30219	WSK 30 2,5/1A 2.5VA Cl.1	2,5	1	2,5	1
30220	WSK 30 2,5/1A 5VA Cl.1	2,5	1	5	1
30221	WSK 30 5/1A 2.5VA Cl.1	5	1	2,5	1
30222	WSK 30 5/1A 5VA Cl.1	5	1	5	1
30223	WSK 30 10/1A 2.5VA Cl.1	10	1	2,5	1
30224	WSK 30 10/1A 5VA Cl.1	10	1	5	1
30225	WSK 30 15/1A 2.5VA Cl.1	15	1	2,5	1
30226	WSK 30 15/1A 5VA Cl.1	15	1	5	1
30227	WSK 30 20/1A 2.5VA Cl.1	20	1	2,5	1
30228	WSK 30 20/1A 5VA Cl.1	20	1	5	1
30211	WSK 30 1/1A 2.5VA Cl.0.5	1	1	2,5	0,5
30212	WSK 30 2,5/1A 2.5VA Cl.0.5	2,5	1	2,5	0,5
30213	WSK 30 5/1A 2.5VA Cl.0.5	5	1	2,5	0,5
30214	WSK 30 10/1A 2.5VA Cl.0.5	10	1	2,5	0,5
30215	WSK 30 15/1A 2.5VA Cl.0.5	15	1	2,5	0,5
30216	WSK 30 20/1A 2.5VA Cl.0.5	20	1	2,5	0,5

Méretetek

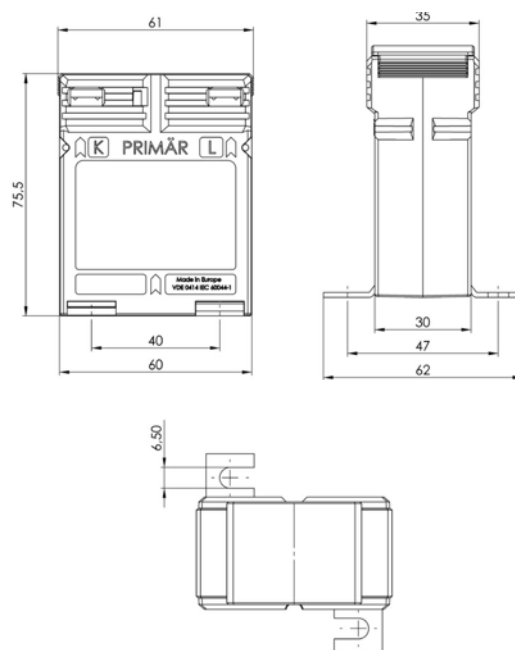

Tartozékok

